



Wir ♥ Küchen

www.teka.com



Wir ♥ Küchen

Духовые шкафы	стр.4
Компактный духовой шкаф.....	стр.6
Пароварка+гриль.....	стр.6
Микроволновые печи.....	стр.9
Микроволновая печь+духовой шкаф	стр.9
Кофемашина	стр.9
Декоративные лифтовые двери	стр.10
Варочные панели.....	стр.11
Модульные варочные панели.....	стр.15
Вытяжки.....	стр.16
Крупногабаритная техника.....	стр.20
Кухонные мойки.....	стр.22
Обзор кухонных моек.....	стр.24
Мойка i-Sink 95 DX со смесителем и сенсорной панелью управления.....	стр.26
Мойки врезные из нержавеющей стали.....	стр.26
Мойки подстольного монтажа из нержавеющей стали.....	стр.32
Мойки из гранита.....	стр.33
Кухонные смесители.....	стр.38
Кухонные смесители из 100% нержавеющей стали.....	стр.41
Кухонные смесители с цилиндрами из Тегранита.....	стр.41
Аксессуары.....	стр.46
Измельчитель пищевых отходов.....	стр.46
Схемы встраивания техники.....	стр.48

HYDROCLEAN ECO-CLEANING BY

TeKa

Результаты применения технологии
TEKA HYDROCLEAN™ подтверждены
престижной немецкой лабораторией
TÜV Rheinland



Немецко-испанский концерн **TeKa** представляет революционную технологию **TeKa HYDROCLEAN™**: ИДЕАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ДУХОВОГО ШКАФА

TeKa HYDROCLEAN™: очистка духовки быстро и легко.

Очистка духового шкафа – не самая весёлая работа на кухне. Для удаления подгоревшего жира и пищи часто требуются агрессивные чистящие средства и усиленная чистка с помощью щётки и губки. Кроме того, результаты не всегда самые лучшие.

TeKa HYDROCLEAN™ является гениально простым и удобным способом очистки духового шкафа. Кроме того, он экологически чистый и дешевле по сравнению с традиционными способами чистки.

Просто:

После того, как духовой шкаф охладел, извлеките из камеры все аксессуары и налейте на дно приблизительно 200-300 мл. чистой воды. Включите на панели управления функцию TeKa HYDROCLEAN™. Дождитесь светового сигнала TeKa HYDROCLEAN™ по окончании процесса. Через 24 минуты духовой шкаф готов и можно протереть оставшиеся следы влажной тряпкой.

Энергетически эффективно:

В связи с низкой температурой, максимум 100 °С, потребляется лишь около 80 Вт для очистки. Для сравнения: при пиролизической очистке, чтобы нагреть духовой шкаф до 480 °С, требуется до 4 382 Вт.

Быстро:

Необходимо всего 24 минуты, чтобы ваш духовой шкаф очистился. Этого времени хватит для нагрева, поскольку нужная температура намного ниже, чем при пиролизе.

Безопасно:

Температура внутри духового шкафа не поднимается выше 100 °С. Температура стекла снаружи не превышает безопасные 60 °С. Функция TeKa HYDROCLEAN™ включает в себя охлаждение камеры до 50 °С, благодаря чему нет риска обжечься.

Покрытие TeKa HYDROCLEAN™: вдохновлённое природой

Микроструктура поверхности эмали была разработана в соответствии со структурой листьев растения лотос. Это растение, хорошо известное за его свойства самоочистки, дало название понятию «Эффект лотоса».

Эффект лотоса:

вода собирается в капли на кончиках эпидермальных выступов, собирает пыль, грязь и мелких насекомых и скатывается с листа



Как это работает?

Благодаря функции TeKa HYDROCLEAN™ вода испаряется со дна духового шкафа и в качестве конденсата оседает на холодных стенках камеры. Водяной пар вместе с отличными свойствами нового покрытия TeKa HYDROCLEAN™ делает жир и другие загрязнения на стенках духового шкафа лёгкими для очистки.

Цикл TeKa HYDROCLEAN™ включает в себя период охлаждения. Когда он завершается, температура в духовом шкафу безопасна для удаления загрязнений без риска обжечься.

После того, как грязь удалена, стенки духового шкафа идеально чисты. После применения технологии TeKa HYDROCLEAN™ нет необходимости использовать средства для удаления жира.

Глоссарий

Технические характеристики



Защитное покрытие от следов пальцев: Препятствует появлению пятен на поверхности, делает поверхность более блестящей, обладает высокой термостойкостью (до 110° C), усиливает антикоррозийные свойства нержавеющей стали, защищает от царапин



Класс энергопотребления A: Наиболее экономичный расход электроэнергии. Все духовые шкафы Тека имеют класс энергопотребления A, что означает потребление электроэнергии менее 0,8 кВт/час



Экологически безопасная чистка: Не требуются чистящие средства для очистки камеры



Термощуп: Позволяет измерить температуру внутри куска мяса или рыбы. Когда внутри куска мяса достигается заданная температура, духовой шкаф автоматически отключается и издает звуковой сигнал. Эта функция позволяет легко приготовить стейк любой степени прожарки.



Телескопические направляющие: Позволяют легко и плавно выдвинуть противень на 83% без риска расплескивания. Легко снимаются. Обеспечивают полную безопасность, так как позволяют проверить степень готовности блюда без риска контакта с нагревательными элементами или внутренней поверхности дверцы. Обеспечивают максимальное удобство и безопасность, когда духовка инсталлирована выше, чем 50 см над полом



Блокировка для безопасности детей: Функция блокировки препятствует бесконтрольному управлению духовым шкафом

Функции



Тека Hydroclean: Функция очистки духового шкафа паром при температуре не выше 100° C в течение всего 24-х минут. Для очистки достаточно 300 мл. чистой воды налить на дно духового шкафа и нажать Start Hydroclean. В процессе нагревания вода испаряется и в качестве конденсата оседает на стенках духового шкафа, которые имеют специальное покрытие Тека Hydroclean. Через 24 минуты температура внутри шкафа опускается до безопасного уровня (50° C). Достаточно влажной тряпкой стереть следы воды в камере, и не останется никаких следов жира.



Турбо: функционирует при помощи вентилятора, который распределяет горячий воздух от нагревательного элемента, расположенного на задней стенке духового шкафа. Этот вентилятор способствует быстрому распределению горячего воздуха во все участки духового шкафа и позволяет готовить блюда на разных уровнях без смешивания запахов. Идеально подходит для жарки больших кусков мяса, так как быстро и равномерно прогревает само блюдо, а не прямо воздействует на противень. Рекомендуемая температура 150-200 C.



Быстрый разогрев: Духовой шкаф достигает заданной температуры на 60% быстрее, чем при обычных условиях. Включается автоматически.



Традиционный режим: Используется для выпечки бисквитов и пирогов, когда подступающее тепло должно распределяться равномерно для получения мягкой структуры.



Традиционный режим с конвекцией: Подходит для жарки и выпекания пирогов и мяса. Вентилятор равномерно распределяет тепло внутри духовки, сокращая время приготовления. Рекомендуемая температура 160-200 C.



Разморозка: Осуществляется подачей теплого воздуха на разных уровнях. Верхний уровень, где температура достигает 55 C, предназначен для разморозки мяса. Нижний уровень используется для разморозки рыбы, теста и тд. При температуре 45 C.



Гриль: Используется для гриля и поджаривания, особенно подходит для тонкой и средней толщины мяса, как сосиски и стейки. Рекомендуемая температура 170-220 C. Мощность 1 500 Вт.



Гриль + нижний нагрев: Используется для приготовления кусков мяса любого размера.



Максигриль: Позволяет готовить блюда с большой площадью поверхности, в отличие от стандартного гриля. Работает с большой мощностью и сокращает время приготовления. Мощность 2 600 Вт.



Максигриль с конвекцией: Используется, когда нужно прожарить блюдо изнутри и одновременно получить хрустящую корочку. Используется для приготовления больших блюд, как, например, птица. Рекомендуется положить блюдо на решетку, подставив под низ противень для стекания бульона и сока.



Пицца: Режим, который обеспечивает нижний нагрев и нагрев с задней стенки духового шкафа общей мощностью 3200 Вт в комбинации с вентилятором, который обеспечивает равномерное распределение жара. Рекомендуется использовать для приготовления пиццы, изделий из слоеного теста и пирогов с наполнителями.



Нижний нагрев: Осуществляет нагрев только снизу, подходит для приготовления мучных изделий



Нижний нагрев с конвекцией: Вентилятор распределяет жар, исходящий от нижнего нагревательного элемента. Такие условия идеальны для приготовления пирожных с джемомили фруктовой начинкой, которым требуется подогревание снизу. При использовании этого режима необходим предварительный нагрев.



Система P.C.A.: Встроенные программы для приготовления различных видов мяса, рыбы, выпечки, хлеба, десертов и т.д. Если выбрать необходимую программу и установить вес продукта, духовой шкаф автоматически предложит нужный режим приготовления, необходимое время и температуру. Все эти параметры можно скорректировать по своему желанию. Система P.C.A. - идеальный помощник для холостяков и начинающих кулинаров.



Гриль+нижний нагрев+вентилятор: Подходит для жаркого и тостов. С помощью вентилятора жар распространяется равномерно по всему объёму духовой камеры.



Верхний нагрев: Предназначен для мягкого нагрева или разогрева блюд



Гриль с конвекцией: Используется, когда нужно прожарить блюдо изнутри. Используется для приготовления больших блюд. Рекомендуется использовать блюда на решетку, подставив под низ противень для стекания бульона и сока.



Функция сохранения тепла: Эта функция позволяет поддерживать тепло внутри духовки, рекомендуется для сохранения блюд теплыми до момента их подачи на стол. При помощи этой функции можно изменять температуру внутри духовки от 50 до 90 оС, а также сохранять мясо горячим при температуре 60 оС внутри духовки. Толстые куски мяса можно сохранять в течение 1 или 2 часов и тонкие куски в течение 30-40 минут.



Функция медленного приготовления: Специально для мяса в соусе, тушения и прочего в традиционном стиле. Рекомендуется для рецептов приготовления "на медленном огне", с долгим временем и относительно низкими температурами готовки. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать кастрюли, закрывающиеся крышкой, годные для духовок.



HL 940 **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 41592210



TeKa Hydroclean – Турбо, ширина 90 см – Серия HL

78 л | 9 режимов+Hydroclean | сенсорная панель управления | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 2-х уровнях, в т.ч. полностью выдвигаемые на 1-ом уровне | автоматическое отключение при открытии двери | блокировка для безопасности детей | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | тройное стекло | боковая подсветка 25+25 В | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм.) | 1 усиленная решётка | хромированные направляющие



HL 890 **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 41558810



TeKa Hydroclean – Турбо, серия HL

59 л | 15 режимов+Hydroclean | 17 автопрограмм | сенсорная панель управления, текстовый дисплей | таймер | откидной макси-гриль | полностью выдвигаемые телескопические направляющие на 2-х уровнях | автоматическое отключение при открытии двери | система охлаждения Mix Chamber | блокировка для безопасности детей | жировой фильтр | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | тройное стекло | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм.) | 2 усиленных решётки | хромированные направляющие



HL 870 **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 41579110



TeKa Hydroclean – Турбо – Серия HL

59 л | 10 режимов+Hydroclean | 10 автопрограмм | сенсорная панель управления, дисплей 10R (10 рецептов) | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 2-х уровнях, в т.ч. полностью выдвигаемые на 1-ом уровне | автоматическое отключение при открытии двери | система охлаждения Mix Chamber | блокировка для безопасности детей | жировой фильтр | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | тройное стекло | галогеновая подсветка 25+25 В | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм.) | 1 усиленная решётка | хромированные направляющие



HL 840 **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 41552810



TeKa Hydroclean – Турбо – Серия HL

59 л | 9 режимов+Hydroclean | сенсорная панель управления | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 1-м уровне | система охлаждения Mix Chamber | блокировка для безопасности детей | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | двойное стекло | подсветка 25 В | 1 глубокий противень (50 мм.) | 1 усиленная решётка | хромированные направляющие



HKL 870 **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 41591050



TeKa Hydroclean – Турбо, компактный – Серия HL

46 л | 10 режимов+Hydroclean | 10 автопрограмм | сенсорная панель управления, дисплей 10R (10 рецептов) | утапливаемые регуляторы | таймер | откидной макси-гриль | полностью выдвигаемые телескопические направляющие на 1-ом уровне | автоматическое отключение при открытии двери | блокировка для безопасности детей | жировой фильтр | покрытие камеры и глубокого противня: Hydroclean | тройное стекло | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм.) | 1 усиленная решётка | хромированные направляющие



HKL 970 SC **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 40589000



Пароварка+гриль – Серия HL

32 л | дверь открывается вниз | 5 режимов: пар, гриль, турбо, турбо и пар, турбо и гриль | 4 уровня приготовления | сенсорная панель управления | утапливаемые регуляторы | таймер | фиксированный гриль | блокировка для безопасности детей | камера с покрытием из нержавеющей стали | двойное стекло | охлаждающий вентилятор + тангенциальное охлаждение | боковая подсветка 15 В | 2 прямоугольных противня из нержавеющей стали (1 с перфорацией, 1 без перфорации) | 1 прямоугольная решётка | хромированные направляющие



HE 735

Нержавеющая сталь 41523210



Mix Chamber System

59 л | 9 режимов | трёхкнопочная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 1-м уровне | система охлаждения Mix Chamber | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | двойное стекло | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



HE 725

НОВИНКА

Нержавеющая сталь 41524110



Турбо

59 л | 6 режимов | трёхкнопочная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | цифровой таймер | откидной гриль | телескопические направляющие на 1-м уровне | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | двойное стекло | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



HE 625

Нержавеющая сталь 41590043



Динамическое охлаждение

59 л | 5 режимов | цифровое программирование вкл./откл. | поворотные регуляторы | цифровой таймер | динамическая система охлаждения | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | рельефные направляющие | кабель без вилки



HE 615

Нержавеющая сталь 41516710



Динамическое охлаждение

59 л | 5 режимов | механическое управление | поворотные регуляторы | механический таймер | откидной гриль | динамическая система охлаждения | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | двойное стекло | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие | кабель без вилки



FGE 730

Нержавеющая сталь 41597130



Газовый с газовым грилем

56 л | 2 режима: гриль, нижний нагрев | механическое управление | поворотные регуляторы | механический таймер | автоподжиг | термокупол | внутренние стенки с самоочищающимися панелями | двойное стекло | вентилятор для охлаждения камеры снаружи | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



FGA 820

Нержавеющая сталь 41597530



Газовый с электрическим грилем

56 л | 4 режима: нижний нагрев, гриль, гриль+вертел, нижний нагрев+вертел | механическое управление | поворотные регуляторы | механический таймер | вертел | автоподжиг | термокупол | внутренние стенки с самоочищающимися панелями | двойное стекло | вентилятор для охлаждения камеры снаружи | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



HE 720

Чёрный

41523213



Турбо

59 л | 9 режимов | трёхкнопочная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | цифровой таймер | телескопические направляющие на 1-м уровне | система охлаждения Mix Chamber | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | двойное стекло | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



HE 610

Чёрный

41516213



Динамическое охлаждение

59 л | 5 режимов | поворотные регуляторы | механический таймер | откидной гриль | динамическая система охлаждения | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



HR 750

Бежевый /

Состаренная бронза 41564214

Антрацит /

Состаренная бронза 41564013



Коллекция Кантри

Турбо – Коллекция Кантри

59 л | 9 режимов | аналоговый таймер с программатором окончания приготовления | откидной макси-гриль | телескопические направляющие на 2-х уровнях | автоматическое отключение при открытии двери | система охлаждения Mix Chamber | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | тройное стекло | 1 противень для выпечки | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



HR 550

Бежевый /

Состаренная бронза 41561214

Антрацит /

Состаренная бронза 41561013



Коллекция Кантри

Турбо – Коллекция Кантри

59 л | 5 режимов | аналоговый таймер с программатором окончания приготовления | откидной гриль | телескопические направляющие на 1-м уровне | система охлаждения Mix Chamber | покрытие камеры и глубокого противня: Crystal Clean | тройное стекло | 1 глубокий противень (50 мм) | 1 решётка | хромированные направляющие



**MWL 32 BIS** **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 40586100



Дизайн HL

Керамическое основание, без поворотного столика – Серия HL

32 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 3 программы автоприготовления | сенсорная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | камера из нержавеющей стали + керамическое основание без поворотного столика | цифровой таймер до 90 мин. | 6 уровней мощности микроволн (1000 Вт) | откидной гриль 1500 Вт | кнопка +1 мин. | разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | термостат безопасности | микровыключатели безопасности, встроенные в дверь | электронное открывание двери | дверь откидывается вниз | двойное стекло | 2 круглых металлических решётки | 1 тарелка для подрумянивания | размеры: 595x455x472 мм

**MWL 22 EG** **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь (петли слева)
40582301 MWL 22 EGL
Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь (петли справа)
40582300 MWL 22 EGR



Дизайн HL

Керамическое основание, без поворотного столика – Серия HL

22 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 3 программы автоприготовления | нижняя сенсорная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | камера из нержавеющей стали + керамическое основание без поворотного столика | цифровой таймер до 90 мин. | 5 уровней мощности микроволн (850 Вт) | откидной гриль 1200 Вт | кнопка +1 мин. | разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | термостат безопасности | микровыключатели безопасности, встроенные в дверь | электронное открывание двери | дверь открывается направо либо налево | двойное стекло | 1 прямоугольная металлическая решётка | размеры: 595x390x334 мм

**MWL 20 BIT** **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 40583300



Дизайн HL

Микроволны+гриль – Серия HL

18 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 2 уровня приготовления | 3 программы автоприготовления: напитки, пицца, курица | память на 3 программы | цифровая сенсорная панель управления | камера из нержавеющей стали+поворотный столик | цифровой таймер до 90 мин. | 6 уровней мощности микроволн (800 Вт) | кварцевый гриль 1000 Вт | кнопка +1 мин. | автоматическая разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | дверь открывается налево | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 круглая металлическая решётка | рамка для встраивания из нержавеющей стали | размеры: 595x390x325 мм

**MWL 20 BIS** **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 40583400



Дизайн HL

Микроволны+гриль – Серия HL

18 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 2 уровня приготовления | 3 программы автоприготовления: напитки, пицца, курица | память на 3 программы | электронная панель управления | кнопки с подсветкой | камера из нержавеющей стали+поворотный столик | цифровой таймер до 90 мин. | 5 уровней мощности микроволн (800 Вт) | кварцевый гриль 1000 Вт | кнопка +1 мин. | автоматическая разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | дверь открывается налево | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 круглая металлическая решётка | рамка для встраивания из нержавеющей стали | размеры: 595x390x325 мм

**MCL 32 BIS** **НОВИНКА**

Чёрное стекло /
Нержавеющая сталь 40587100



Дизайн HL

Микроволновая печь+духовой шкаф – Серия HL

32 л | 6 режимов: микроволны, гриль, гриль+микроволны, турбо, турбо+микроволны, турбо-гриль | 4 уровня приготовления | 3 программы автоприготовления | память на 3 программы | сенсорная панель управления с цифровым дисплеем | утапливаемые регуляторы | камера из нержавеющей стали+поворотный столик | цифровой таймер до 90 мин. | 6 уровней мощности микроволн (1000 Вт) | откидной гриль 1500 Вт | кнопка +1 мин. | автоматическая разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | термостат безопасности | микровыключатели безопасности, встроенные в дверь | электронное открывание двери | дверь откидывается вниз | тройное стекло | 1 стеклянный противень | 1 прямоугольная металлическая решётка | 1 тарелка для подрумянивания | размеры: 595x455x542 мм

**CML-45** **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь 40589510



Дизайн HL

Кофемашина – Серия HL

30 автоматических программ | вместимость: 2 чашки | электро-механическая панель управления | выдвижная трубка для пара и горячей воды | автоматический измельчитель кофейных зёрен | регулировка степени помола: 13 позиций | ёмкость для кофейных зёрен: 200 гр | ёмкость для хранения предварительно измельчённого кофе: 14 доз / 7 двойных доз | ёмкость для воды: 1,8 л | самоочистка в начале / конце цикла | автоматическая декальцинация | регулировка температуры кофе: 3 температуры | регулировка крепости кофе: экстра-сильный, сильный, средний, лёгкий, экстра-лёгкий | регулировка количества кофе: большое, среднее, маленькое | меню: часы, автостарт, удаление накипи, температура кофе, продолжительность времени работы, жёсткость воды, настройки по умолчанию | в комплекте: телескопические направляющие, декальцинатор, измерительные полоски для жёсткости воды | размеры: 595x455x420 мм

MWE 22 VI **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь 40582000



Керамическое основание, без поворотного столика

22 л | 1 режим (микроволны) | 1 уровень приготовления | механическая панель управления | камера из нержавеющей стали + керамическое основание без поворотного столика | цифровой таймер до 60 мин. | 5 уровней мощности микроволн (850 Вт) | автоматическая разморозка по времени | электронное открывание двери | дверь открывается налево | двойное стекло | принудительная вентиляция | размеры: 595x390x334 мм

MWE 20 FI

Нержавеющая сталь 40581010



8 программ автоприготовления

20 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 1 уровень приготовления | 8 программ автоприготовления: авторазогрев, овощи, рыба, мясо, паста, картофель, пицца, жидкости | электронная панель управления | камера из нержавеющей стали+поворотный столик | цифровой таймер до 95 мин. | 6 уровней мощности микроволн (800 Вт) | кварцевый гриль 1000 Вт | кнопка + 30 сек. | автоматическая разморозка по времени и весу | блокировка для безопасности детей | дверь открывается налево | двойное стекло | принудительная вентиляция | 1 круглая металлическая решётка | рамка для встраивания из нержавеющей стали | размеры: 595x382x335 мм


MWR 32 VI **НОВИНКА**

Антрацит /
Состаренная бронза 40586030
Бежевый /
Состаренная бронза 40586031



LD 455

Антрацит /
Состаренная бронза 40519713
Бежевый /
Состаренная бронза 40519715

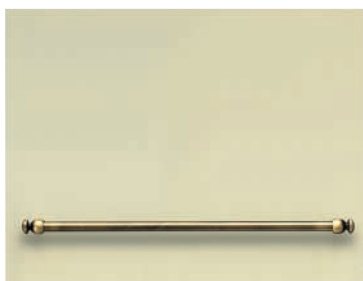


Коллекция Кантри

32 л | 3 режима: микроволны, гриль, гриль+микроволны | 1 уровень приготовления | функция сохранения тепла, функция пицца | механическая панель управления | поворотные регуляторы | камера из нержавеющей стали+поворотный столик | таймер до 60 мин. | 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт) | откидной гриль 1500 Вт | разморозка по времени | термостат безопасности | микровыключатели безопасности, встроенные в дверь | дверь откидывается вниз | двойное стекло | 2 круглых металлических решётки | 1 тарелка для подрумянивания | размеры: 595x455x472 мм

Лифтовая дверь с газовым доводчиком – Коллекция Кантри

крашеное стекло | газовый доводчик | для скрытого оборудования или зон хранения | размеры: 453,5x595 мм



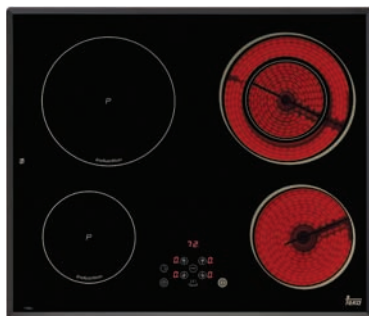

IR 622

Чёрный

10204695

Полуиндукционная – Фацет

размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая полуиндукционная | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | цифровое программирование времени приготовления до 99 мин. | индивидуальное программирование каждой конфорки | функция хронометра со звуковым сигналом | функция повышенной мощности (1,8/2,3/3,0 кВт) | автоматика закипания | функция сохранения тепла | детектор посуды | 4 зоны приготовления: 1 индукционная конфорка Ø 210 мм, 1 индукционная конфорка Ø 145 мм, 1 двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность двух индукционных элементов: 1,8/3,2 кВт | максимальная потребляемая мощность: 7,3 кВт



IBR 641

Чёрный

10208696



Индукционная – Золотая шелкография – Коллекция кантри

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | шелкография матовым золотом, без рамки | цифровое программирование времени приготовления до 99 мин. | индивидуальное программирование каждой конфорки | функция повышенной мощности (3,0 кВт) | функция сохранения тепла | детектор посуды | 4 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 2 конфорки Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,4 кВт



IR 641

Чёрный

10208636

Индукционная – Фацет

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | цифровое программирование времени приготовления до 99 мин. | индивидуальное программирование каждой конфорки | функция хронометра со звуковым сигналом | функция повышенной мощности (1,8/2,3/3,0 кВт) | функция сохранения тепла | детектор посуды | 4 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 2 конфорки Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,4 кВт

IR 942 HS

Чёрный

10210008




Индукционная – Фацет – 90 см

Размеры: 900x400 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | независимый электронный таймер для каждой зоны | функция повышенной мощности (1,8/2,5/3,2 кВт) | 4 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 2 конфорки Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | трёхфазное подключение | максимальная потребляемая мощность: 7,4 кВт

TR 941 HZ

Чёрный

10210003

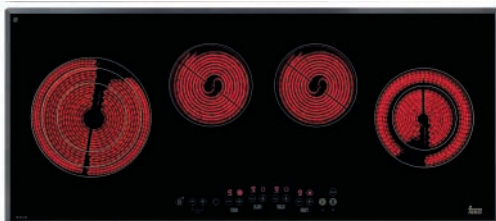


Стеклокерамическая – Фацет – Stop&Go – 90 см

Размеры: 900x400 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | функция хронометра со звуковым сигналом | функция Stop&Go (пауза) | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 трёхконтурная конфорка Ø 210/180/120 мм, 1 двухконтурная конфорка Ø 180/120 мм, 2 конфорки Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,4 кВт

TR 642

Чёрный

10210001

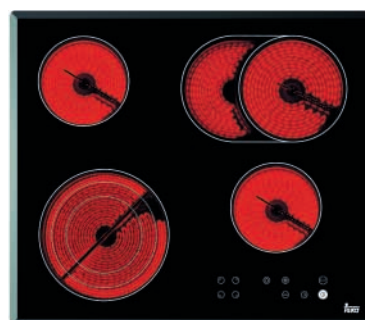

Стеклокерамическая – Фацет – Stop&Go

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | фацетированное стекло | цифровое программирование времени приготовления до 99 мин. | индивидуальное программирование каждой конфорки | функция Stop&Go (пауза) | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 трёхконтурная конфорка Ø 210/180/120 мм, 1 расширяющаяся нагревательная зона Ø 265/170 мм, 2 конфорки Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,9 кВт

**TR 620**

Чёрный

10204688

**TM 620**

Чёрный

10208626

Стеклокерамическая – Фает

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | фаетированное стекло | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм, 1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,6 кВт


Стеклокерамическая – Шелкография под фает

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм, 1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,6 кВт

**TT 620**

Чёрный

10204686

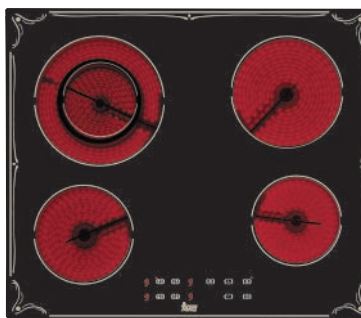**TBR 620**

Чёрный

10210607


*Коллекция
Кантри*

Стеклокерамическая – Рамка из нержавеющей стали

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм, 1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,6 кВт


Стеклокерамическая – Золотая шелкография – Коллекция кантри

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | шелкография матовым золотом, без рамки | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм, 1 конфорка Ø 180 мм, 1 конфорка Ø 160 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,6 кВт

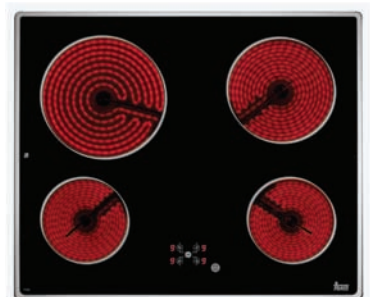**TT 600**

Чёрный

10208004

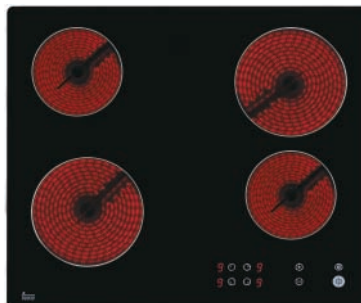**TCF 604 / TB 600**

Чёрный

40229212 / 10208021

Стеклокерамическая – Рамка из нержавеющей стали

Размеры: 600x510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | автоматика закипания | 4 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 1 конфорка Ø 180 мм, 2 конфорки Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,3 кВт

Стеклокерамическая

Размеры: 580x510 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | автоматика закипания | самоотключение | 4 зоны приготовления: 2 конфорки Ø 180 мм, 2 конфорки Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 6,0 кВт

НОВИНКА

CGW LUX 60 4G AI AL CI

Чёрный

40216113



НОВИНКА

CGW LUX 60 4G AI AL TR CI

Чёрный

40216304



Закалённое стекло – Чугунные решётки

Размеры: 610x510 мм | закалённое стекло без рамки | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 6,95 кВт

Тройное пламя – Закалённое стекло – Чугунные решётки


Размеры: 610x510 мм | закалённое стекло без рамки | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (4 кВт), 1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 9,55 кВт

НОВИНКА

CGW LUX 70 5G AI AL TR CI NAT

Чёрный

40215706

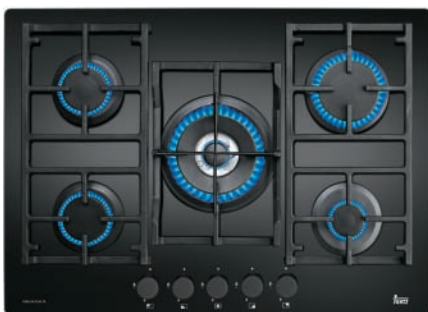

VR 90 4G AI AL TR

Чёрный

10205279



Тройное пламя – Закалённое стекло – Чугунные решётки – 71 см

Размеры: 710x510 мм | закалённое стекло без рамки | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 5 зон приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (4 кВт), 1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 10,95 кВт

Тройное пламя – Закалённое стекло 8 мм – Фацет – 90 см

Размеры: 900x510мм | фацетированное закалённое стекло с керамической обработкой | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт), 1 основная горелка (3,0 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 9,25 кВт





EW 60 4G AI AL CI

Чёрный 40218061

Чугунные решётки – Коллекция Кантри

Размеры: 590x552 мм | покрытие матовой чёрной эмалью | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 6,95 кВт



EW 60 4G AI AL CI

Нержавеющая сталь 40218060

Чугунные решётки

Размеры: 590x552 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка (1,4 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 7,3 кВт



EX 60 4G AI AL CI

Нержавеющая сталь 40222062

Чугунные решётки

Размеры: 580x500 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 основная горелка (2,8 кВт), 2 средних горелки (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 7,3 кВт



EX 70 5G AI AL TR

Нержавеющая сталь 40223062

Тройное пламя – Чугунные решётки – 68 см

Размеры: 680x500 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 5 зон приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (3,1 кВт), 1 основная горелка (2,8 кВт), 2 средних горелки (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 10,4 кВт

НОВИНКА



EH 60 4G AI AL TR CI

Нержавеющая сталь 40225051

Тройное пламя – Чугунные решётки

Размеры: 553x473 мм | нержавеющая сталь | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт), 1 основная горелка (3,0 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 9,25 кВт



EH 60 4G AI AL TR CI

Бежевый / Состаренная бронза 40225046
Антрацит / Состаренная бронза 40225048

Тройное пламя – Чугунные решётки – Коллекция кантри

Размеры: 580x500 мм | покрытие цветной эмалью | чугунные решётки | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт), 1 основная горелка (3,0 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1,0 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 9,25 кВт





IR 321

Чёрный

10208093

Индукционная

Размеры: 300x520 мм | стеклокерамическая индукционная | сенсорная панель управления | факетированное стекло | электронный таймер | детектор посуды | 2 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 3,2 кВт



VT TC 2P.1

Чёрный

40204301

Стеклокерамическая

Размеры: 300x520 мм | стеклокерамическая | сенсорная панель управления | факетированное стекло | 2 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 210/120 мм, 1 конфорка Ø 145 мм | индикаторы остаточного тепла | блокировка безопасности | максимальная потребляемая мощность: 3 кВт



EM 30/2P

Нержавеющая сталь

10209611

Электрическая

Размеры: 300x510 мм | нержавеющая сталь | 2 зоны приготовления: 1 чугунная конфорка Ø 180 мм (1,5 кВт), 1 конфорка Ø 145 мм (1,5 кВт) | максимальная потребляемая мощность: 3 кВт



EM 30/2G

Нержавеющая сталь

10209256

Эмалированная решётка

Размеры: 300x510 мм | нержавеющая сталь | горелки с декоративным откосом | эмалированная решётка | газ-контроль | 2 зоны приготовления: 1 основная горелка (3 кВт), 1 дополнительная горелка (1 кВт) | тип газа: LPG (бутан, пропан), природный | максимальная потребляемая мощность: 4 кВт



VT.2 2G AI AL CI

Чёрный

40228049

Закалённое стекло – Фает – Чугунные решётки

Размеры: 300x520 мм | стеклокерамическая | факетированное стекло | автоподжиг и газ-контроль на каждой конфорке | 2 зоны приготовления: 1 основная горелка (2,5 кВт), 1 дополнительная горелка (1 кВт) | тип газа: LPG (бутан, пропан), природный | максимальная потребляемая мощность: 3,5 кВт



**DPL 110 ISLA** **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь
40483111 (110 см) (нижняя часть)
40483110 (верхняя часть)

Дизайн HL

Островная – Серия HL

Периметрическая система всасывания | сенсорная панель управления | жидкокристаллический дисплей | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | часы | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные лампы 4x3 В | панель из нержавеющей стали | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 5-ти слойный фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/D

**CC-40** **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь
40480300 (40 см)

Дизайн HL

Островная / Пристенная – Форма трубы – Серия HL

Два способа монтажа | сенсорная панель управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 5-ти слойный фильтр | легко очищаемая внутренняя панель | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/I

**DPL 90** **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь
40483100 (90 см)

Дизайн HL

Пристенная – Серия HL

Периметрическая система всасывания | сенсорная панель управления | жидкокристаллический дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | часы | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные лампы 4x3 В | нижняя панель из нержавеющей стали | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 3-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/N

**DVL 90** **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь/
чёрное стекло 40483200 (90 см)

Дизайн HL

Пристенная – Серия HL

Вертикальная форма | периметрическая система всасывания | сенсорная панель управления | жидкокристаллический дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | часы | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные лампы 3x3 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 3-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/M

**DU 90** **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь/
чёрное стекло 40482600 (90 см)

Дизайн HL

Пристенная – Серия HL

Вертикальная форма | сенсорная панель управления | светодиодная подсветка | цифровой дисплей | панорамный стеклянный экран | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | светодиодные лампы 4x3 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 5-ти слойный фильтр (в т.ч. декоративный) | легко очищаемая внутренняя панель | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/M или 1/K

**DVT 60 HP** **НОВИНКА**

Нержавеющая сталь/
чёрное стекло 40483480 (60 см)

Пристенная

Вертикальная форма | периметрическая система всасывания | сенсорная панель управления | жидкокристаллический дисплей | панорамный дизайн | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | индикация загрязнения фильтров | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 5-ти слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт. | комплект рециркуляции 1/M

**DG2 ISLA**

Нержавеющая сталь
и стеклянное крыло

40485115 (90 см) (нижняя часть)
40485116 (верхняя часть)

**DG3 90/60**

Нержавеющая сталь
и стеклянное крыло

40485302 (90 см)
40485300 (60 см)

Островная

Электронная панель управления | подсветка кнопок панели управления | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 4*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 2 алюминиевых фильтра | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/Д

Пристенная

Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | индикация панели управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 1 алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/Н

**NC2 90/60**

Нержавеющая сталь
и стеклянное крыло

40455202 (90 см)
40455200 (60 см)

**NC2 90/60****НОВИНКА**

чёрная/
чёрное стекло

40455252 (90 см)
40455250 (60 см)

Пристенная

Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | подсветка кнопок панели управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 1 алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/Н

Пристенная

Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | подсветка кнопок панели управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 1 алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/Н

**DH2 90/60**

Нержавеющая
сталь

40484102 (90 см)
40484100 (60 см)

Пристенная

Электронная панель управления | подсветка кнопок панели управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | корпус усилен стеклом сверху | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | алюминиевые фильтры: 2 для 60 см., 3 для 90 см | легко очищаемая внутренняя панель | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 41 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/Н



DEP-60 ENP

Нержавеющая сталь 40472160 (60 см)



DBB 60

Нержавеющая сталь 40460400 (60 см)

Пристенная

Электронная панель управления | сенсорные прямоугольные кнопки | подсветка кнопок панели управления | 4 скорости | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | 2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/М

Пристенная

Кнопочная панель управления | прямоугольные кнопки | индикация панели управления | 3 скорости | лампы накаливания 2*20 В | рамка высотой 32 мм по периметру | максимальная производительность 800 м³/ч | подходит для кухонь до 27 м² | 2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/М



DQ 90

Нержавеющая сталь и стеклянное крыло 40477500 (90x90 см)



Miranda 90/60 HP

Кремовый цвет Spatolato 40470290 (90 см)
40470260 (60 см)

Коллекция Кантри

Пристенная угловая

Угловой дизайн | электронная панель управления | цифровой дисплей | 3 скорости + интенсивный режим | таймер остановки работы | галогенные лампы 2*20 В | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | декоративные металлические фильтры | легко очищаемая внутренняя панель | мотор с двойной турбиной | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт., комплект рециркуляции 1/L

Пристенная – Коллекция Кантри

Механическая слайдерная панель управления | 3 скорости | лампы накаливания 2*40 В | декоративный багет из древесины бука без покрытия (под покраску) | кремовое покрытие Spatolato выполнено в виде пятнистого узора, имитирующего венецианскую штукатурку | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 44 м² | алюминиевые фильтры: 2 для 60 см., 3 для 90 см. | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 45 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C, 2 шт.



DOS 90

антрацит/состаренная бронза 40489323 (90 см)
бежевый/состаренная бронза 40489321 (90 см)



DOS 60

антрацит/состаренная бронза 40489303 (60 см)
бежевый/состаренная бронза 40489301 (60 см)

Коллекция Кантри

Коллекция Кантри

Пристенная – Коллекция Кантри

Электронная панель управления | 3 скорости | галогенные лампы 2*20 В | обрамление в цвете «состаренная бронза» | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 42 м² | 2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 47 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D5C, 2 шт., комплект рециркуляции 4/D

Пристенная – Коллекция Кантри

Электронная панель управления | 3 скорости | галогенные лампы 2*20 В | обрамление в цвете «состаренная бронза» | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 42 м² | 2-х слойный алюминиевый фильтр | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 47 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр D5C, 2 шт., комплект рециркуляции 4/D

**CNL1-9000 HP**

Нержавеющая
сталь 40436423 (90 см)

**CNL1-3000 HP**

Нержавеющая
сталь 40436421 (60 см)

Выдвижная – Встраивается как в шкаф на 60 см так и на 90 см

Кнопочная панель управления с защитой от следов пальцев | круглые кнопки | автоматическая подсветка | 3 скорости | галогенные лампы 3*20 В | высокий корпус | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 32 м² | 4 алюминиевых фильтра | мотор с двойной турбиной | в комплекте: европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 40 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр С3R, 4 шт.

Выдвижная

Кнопочная панель управления с защитой от следов пальцев | круглые кнопки | автоматическая подсветка | 3 скорости | галогенные лампы 3*20 В | высокий корпус | максимальная производительность 1200 м³/ч | подходит для кухонь до 32 м² | 2 алюминиевых фильтра | мотор с двойной турбиной | в комплекте: европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 42 дБ | опция (не входят в комплект): угольный фильтр С3R, 4 шт.

**CNL1-2002**

Нержавеющая
сталь 40436265 (60 см)
Чёрная 40436267 (60 см)
Белая 40436266 (60 см)

**TL-2000**

Нержавеющая
сталь 40474008 (60 см)

Выдвижная

Кнопочная панель управления с защитой от следов пальцев | автоматическая подсветка | 3 скорости | лампы накаливания 2*40 В | максимальная производительность 847 м³/ч | подходит для кухонь до 14 м² | 2 алюминиевых фильтра | 2 мотора с двойной турбиной | в комплекте: европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 51 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С, 2 шт.

Выдвижная

Механическая панель управления | автоматическая подсветка | 2 скорости | лампы свечевого типа 2x40 В | съёмная передняя панель | максимальная производительность 756 м³/ч | подходит для кухонь до 10 м² | 2 алюминиевых фильтра | 2 мотора с двойной турбиной | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 51 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С, 2 шт.

**TL1-62**

Нержавеющая
сталь 40474211 (60 см)

**GFH 73/55**

Нержавеющая
сталь 40446700 (55 см)
40446710 (73 см)

Выдвижная

Механическая панель управления | автоматическая подсветка | 2 скорости | лампы свечевого типа 2x40 В | съёмная передняя панель | максимальная производительность 756 м³/ч | подходит для кухонь до 10 м² | 2 алюминиевых фильтра | мотор с двойной турбиной | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 46 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С3С, 2 шт.

Встраиваемая под колпак – Коллекция Кантри

Кнопочная панель управления | индикация панели управления | 3 скорости | лампы свечевого типа 2x40 В | максимальная производительность 756 м³/ч | подходит для кухонь до 10 м² | алюминиевые фильтры | мотор с двойной турбиной | в комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка | выход: диаметр 120 мм | громкость звука (UNE-EN 60704-2-13): 46 дБ | опция (не входит в комплект): угольный фильтр С3С, 2 шт.

Коллекция
Кантри

**DW7 57 FI**

40782120

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см – 12 комплектов

Электронная панель управления | панель управления: сталь с защитным покрытием от следов пальцев | жидкокристаллический дисплей | на 12 комплектов посуды | 9 программ | 4 температурных режима | отсрочка старта (от 1 до 24 часов) | программа половинной загрузки | экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин. | разбрызгиватель в 3-х направлениях | селектор 3 в 1 | установка жёсткости воды | скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | нижняя корзина основная | регулируемая верхняя корзина | регулируемые спереди задние ножки | индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном цикле мойки: потребление электроэнергии 1,02 кВт / цикл, 291 кВт / год, продолжительность цикла 160 мин, потребление воды 12 л / цикл, 3360 л / год | уровень шума: 49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки: A+/A/A | размеры: 820-870x595x560 мм

**DW1 603 FI**

40785984

НОВИНКА**Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см – 12 комплектов**

Электронная панель управления | панель управления чёрного цвета | на 12 комплектов посуды | 6 программ | 5 температурных режимов | отсрочка старта (от 3 до 12 часов) | экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин. | селектор 3 в 1 | скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | нижняя корзина основная | регулируемая верхняя корзина | регулируемые спереди задние ножки | индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном цикле мойки: потребление электроэнергии 1,02 кВт / цикл, 291 кВт / год, продолжительность цикла 165 мин, потребление воды 12 л / цикл, 2940 л / год | уровень шума: 49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки: A+/A/A | размеры: 820-870x595x560 мм

**DW7 41 FI**

40782140

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 45 см – 9 комплектов

Электронная панель управления | панель управления: сталь с защитным покрытием от следов пальцев | жидкокристаллический дисплей | на 9 комплектов посуды | 9 программ | 5 температурных режимов | отсрочка старта (от 1 до 24 часов) | программа половинной загрузки | экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин. | селектор 3 в 1 | установка жёсткости воды | скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | нижняя корзина основная | регулируемая верхняя корзина | регулируемые спереди задние ножки | индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном цикле мойки: потребление электроэнергии 0,77 кВт / цикл, 222 кВт / год, продолжительность цикла 160 мин, потребление воды 10,5 л / цикл, 2940 л / год | уровень шума: 49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки: A+/A/A | размеры: 820-870x445x560 мм

**DW4 53 FI**

40782148

НОВИНКА**Полновстраиваемая посудомоечная машина на 45 см – 9 комплектов**

Электронная панель управления | панель управления чёрного цвета | на 9 комплектов посуды | 6 программ | 6 температурных режимов | отсрочка старта (от 3 до 12 часов) | экономичная программа | программа быстрой мойки: 30 мин. | селектор 3 в 1 | скрытый нагревательный элемент | умягчитель воды | микрофильтрация | механический Aquastop | серые корзины | регулируемые спереди задние ножки | индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, время задержки | показатели при стандартном цикле мойки: потребление электроэнергии 0,77 кВт / цикл, 222 кВт / год, продолжительность цикла 160 мин, потребление воды 10,5 л / цикл, 2940 л / год | уровень шума: 49 дБ | класс эффективности энергопотребления/мытья/сушки: A+/A/A | размеры: 820-870x445x560 мм

Сделано в Италии

**LS14 1400 E**

40821015

Стиральная машина с сушкой

Скорость отжима от 1400 до 400 об./мин. | электронное управление с LCD-дисплеем | интеллектуальное управление Fuzzy Logic | 12 программ стирки + 3 программы сушки | отсрочка старта от 1 до 24 часов | барабан и бак из нержавеющей стали | загрузка при стирке 8 кг. | загрузка при сушке 5 кг. | дополнительное полоскание Aquarplus и лёгкая глажка | кнопка пропуска режима | перенавешиваемая дверца | индикаторы: предварительной стирки, Aquarplus, оставшегося времени, отсрочки старта, оборотов, выбранной температуры, старта/паузы | система блокировки двери, контроль образования пены, система против переливания | управление дверью с панели управления | угол открытия двери 165° | диаметр смотрового окна 30 см | программы стирки: нечувствительные ткани, нечувствительные ткани с кипячением, быстрая программа стирки с кипячением 59', смешанные ткани и синтетические волокна, деликатные ткани, программа для стирки шерсти, полоскание, интенсивный отжим, слив, бельё для ручной стирки/шёлк, программа быстрой стирки 14'-30'-44', спортивная одежда | программы сушки: интенсивная, щадящая, программа быстрой стирки и сушки 59' | класс энергопотребления/стирки/отжима: A/A/A | потребляемая мощность: 2150 Вт | уровень шума при стирке/отжиме/сушке: 58/75/62 дБ | размеры: 820-850x600x541 мм

Сделано в Италии

**LI4 1080 E**

40816020

Стиральная машина

Скорость отжима от 1000 до 400 об./мин. | электронное управление с LCD-дисплеем | интеллектуальное управление Fuzzy Logic | 11 программ стирки | отсрочка старта от 1 до 23 часов | барабан и бак из нержавеющей стали | загрузка при стирке 8 кг. | дополнительное полоскание Aquarplus и лёгкая глажка | перенавешиваемая дверца | индикаторы: предварительной стирки, Aquarplus, оставшегося времени, отсрочки старта, оборотов, выбранной температуры, старта/паузы | система блокировки двери, контроль образования пены, система против переливания | управление дверью с панели управления | угол открытия двери 165° | диаметр смотрового окна 30 см | программы стирки: нечувствительные ткани, нечувствительные ткани с кипячением, смешанные ткани и синтетические волокна, деликатные ткани, программа для стирки шерсти, полоскание, интенсивный отжим, слив, бельё для ручной стирки/шёлк, программа ALL 40 °C (для совместной стирки разных типов тканей при 40 °C), программа быстрой стирки 30' | класс энергопотребления/стирки/отжима: A-10%/A/C | потребляемая мощность: 1950 Вт | уровень шума при стирке/отжиме: 55/71 дБ | размеры: 820-850x596x541 мм

**CI 320**

40633700

Автоматическая разморозка в холодильной камере – Ручная разморозка в морозильной камере

Электронное управление | цифровой дисплей для температуры | кнопка быстрого замораживания | зона консервации 0-3 °C | хромированная подставка на 4 бутылки | скользящие шарниры | автоматическая разморозка в камере охлаждения | ручная разморозка в морозильной камере | работа в автономном режиме до 20 ч. | мощность замораживания 4 кг. / 24 ч. | внутренняя подсветка | антибактериальная система | перенавешиваемые дверцы | регулируемые лотки и дверные полки | прозрачные ящики для овощей | морозильная камера **** | 1 компрессор | класс энергопотребления A+ | общая ёмкость: 283 л | ёмкость морозильной камеры: 55 л | ёмкость камеры охлаждения: 161 л | размеры: 1770x540x535 мм

**TKI2 325 DD**

40693125

НОВИНКА**Автоматическая разморозка в холодильной камере – No Frost в морозильной камере**

Электронное управление | кнопка быстрого охлаждения | зона консервации 0-3 °C | хромированная подставка на 4 бутылки | скользящие шарниры | автоматическая разморозка в камере охлаждения | No Frost в морозильной камере | работа в автономном режиме до 13 ч. | мощность замораживания 2,5 кг. / 24 ч. | внутренняя подсветка | скрытый испаритель | антибактериальная система | перенавешиваемые дверцы | регулируемые полки из безопасного стекла | прозрачные ящики для овощей | морозильная камера **** | 1 компрессор | класс энергопотребления A+ | общая ёмкость: 270 л | ёмкость морозильной камеры: 49 л | ёмкость камеры охлаждения: 193 л | размеры: 1770x540x535 мм

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА МОЕК

Сталь или гранит?

Мойки **TeKa** – неизменно красивы

Чем больше выбор, тем лучше для удовлетворения индивидуальных потребностей и вкуса. Каждый из материалов характеризуется своими свойствами, а правильный выбор создаст неповторимую атмосферу в Вашей кухне. Все материалы гигиеничны и легки в уходе.


В качестве сырья при производстве нержавеющей стали используются хром и никель, которые создают основу этого материала. Доля хрома составляет 18%, а никеля – 10%. Благодаря хрому раковина не ржавеет, а никель придает гибкость.

Полированная нержавеющая сталь. Зеркальный блеск и практичность.

Сплав хром/никель с зеркальной полировкой отлично подходит для классических моек. Нержавеющая сталь стала популярна, благодаря неоспоримым преимуществам: разнообразию форм, устойчивости к используемым в хозяйстве чистящим средствам и пищевым кислотам, нейтральной реакции на перепад температур и механические воздействия. Мойка служит и выглядит элегантно даже после многих лет.

Нержавеющая сталь с декором микротекстура. Залог чистоты.

Мойки из нержавеющей стали с декором микротекстура не требуют тщательного ухода, так как на них практически не видны следы от высохшей воды. Кроме того, микротекстура соответствует последним тенденциям моды.



Сталь
Микротекстура



Сталь
Полированная



Сталь
Матовая



Наногранит
Бежевый




Наногранит
Чёрный Манго*




Тегранит+
Топаз



Тегранит+
Бежевый (песок)



Тегранит+
Антрацит



Тегранит+
Чёрный
Металлик*

* С металлическим блеском

Тегранит Плюс и Наногранит – природная красота камня.

Мойки из гранита – это альтернатива для тех, кто предпочитает цветные мойки с неповторимой, натуральной поверхностью. Тека гарантирует многолетнюю прочность и отличный внешний вид. Мойки Тека не царапаются, просты в уходе, не боятся контакта с кислотами и щелочами, устойчивы к ударам. Цвет глубокий и не выцветает, благодаря устойчивости к воздействию ультрафиолета.

В производстве гранитных моек Тека используется акрил – материал, обладающий повышенной прочностью и стойкостью к агрессивному воздействию внешней среды. Акрил значительно долговечнее полиэстера, используемого в производстве недорогих моек. Гранитные мойки Тека безопасны для пищевых продуктов и выдерживают высокие температуры (до 280 °С).

Мойки Тека из гранита имеют особую структуру: плотность расположения молекул повышается ближе к поверхности материала. В этом отличие от моек других компаний.

Тека предлагает гранитные мойки из двух типов материалов: из Тегранита Плюс и Наногранита.

Состав Тегранита Плюс: 70-80% гранитной крошки, 19-24% акрила и 5% красителей. Крупинки кварцевого песка имеют диаметр 0,03-0,08 мм и специальную скруглённую форму. Кварц добывают в Германии.

Состав Наногранита: 66% тонкого кварцевого песка (около 0,03 мм), что придаёт гладкость и шелковистость поверхности, чистоту цвету и непревзойдённую лёгкость чистки; 15,5% высококачественного акрила, благодаря которому грязь не пристаёт к поверхности; 12,5% цветной пасты, дающей чистый цвет и около 6% других ингредиентов, включая ионы серебра. Ионы серебра повышают грязеотталкивающие свойства, гигиеничность и безопасность.

Мойки из нержавеющей стали врезные

шкаф от 45 см

шкаф от 45 см

шкаф от 50 см

шкаф от 60 см

шкаф от 80 см



Linea 45 SF-CN
страница 26



Lux 1B 1D 78
страница 26



i-sink 95 DX
страница 26



Stage 60 E-CN
страница 26



Classic 1 1/2 B 1D
страница 27



Stage 45 B-CN
страница 27



Deva 45 BA
страница 31



Classic 1B 1D
страница 28



Universo 1 1/2 B 65.50
страница 30



Classic 2B 80
страница 27



Stylo 1B.1D
страница 29



Centrovál
страница 30



Classic 1B 1/2D
страница 28



Princess 1 1/2 B 1/2 D
страница 31



Universo 2B 1D 116.50
страница 29

шкаф от 65 см



Stylo 1B
страница 29



580.500 1B 1/2 D
страница 31



Classic 1 1/2 B
страница 28



Universo 2B 79.50
страница 29

шкаф от 90 см



Universo 1B 1D 79.50
страница 30



E 50 1B 465.465
страница 31



Stylo 2B
страница 28

шкаф от 90 x 90 см



DR 77 1B 1D
страница 30



Angular 2B
страница 27

Мойки из нержавеющей стали подстольного монтажа

шкаф от 45 см

шкаф от 45 см

шкаф от 60 см

шкаф от 60 см



Linea 340 / 400
страница 32



Linea 400 / 400
страница 32



Linea 340 / 400 + 180 / 400
страница 32



Linea 550 / 400
страница 32

Мойки из Тегранита+

шкаф от 45 см

шкаф от 45 см

шкаф от 60 см

шкаф от 70 см

шкаф от 90 x 90 см



Astral 45 B-TG
страница 35



Cascad 45 B-TG
страница 37



Astral 60 B-TG
страница 35



Astral 80 E-TG
страница 35



Astral 80 E-TG
страница 35



Cabrerá 45 B-TG
страница 36



Texina 45 E-TG
страница 35



Avila 60 E-TG
страница 36



Texina 45 E-TG
страница 35



Cara 45 B-TG
страница 36



Centroval 45 B-TG
страница 37



Menorca 60 S-TG
страница 36



Avila 60 E-TG
страница 36



Kea 45 B-TG
страница 37



Kea 60 B-TG
страница 37

Мойки из Наногранита

шкаф от 45 см

шкаф от 60 см

шкаф от 60 см

шкаф от 80 см

шкаф от 90 x 90 см




Arta 45 B-NG
страница 34




Arta 60 B-NG
страница 34



Cala 60 B-NG
страница 34



Arta 80 E-NG
страница 34







Arta 80 E-NG
страница 34

НОВИНКА



шкаф от 50 см

Дизайн HL



i-Sink 95 DX

- Чёрное закалённое стекло 8 мм с факетированным краем, сталь 0,8 мм
- 2 отверстия под смеситель и под клапан-автомат
- Смеситель с высоким изливом
- Сенсорная панель управления смесителем, с подсветкой
- 5 уровней напора воды, 17 уровней температуры
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, крепежи, сливная арматура, перелив, смеситель, процессор блока управления, сенсорная панель управления, корзинчатый слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 950x520 мм, размеры чаши: 390x180 мм





Сталь полированная + закалённое стекло

13129009



шкаф от 45 см

Дизайн HL



Lux 1B 1D 86

- Чёрное закалённое стекло 8 мм с факетированным краем, сталь 1 мм
- 2 отверстия под смеситель и под клапан-автомат
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, сливная арматура, перелив, корзинчатый слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 780x510 мм, размеры чаши: 400x400x200 R15 мм

Сталь полированная
правая версия (крыло справа, чаша слева)
левая версия (крыло слева, чаша справа)





НОВИНКА

12129006

12129007



шкаф от 45 см



Linea 45 SF-CN

- Сталь 1 мм
- 2 отверстия под смеситель и под клапан-автомат
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, крепежи, сифон, перелив, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 450x500 мм; размеры чаши: 400x400x184 R 10 мм

Сталь полированная

89064/89058





шкаф от 60 см

Stage 60 E-CN

- Сталь, 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, разделочная доска, коландер, корзинчатый слив на 3 1/2", уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Общий размер: 816x565 мм, размеры чаши: 340x400x180 мм, 185x270x120 мм

Сталь полированная

30000595






шкаф от 45 см

Stage 45 B-CN

- Сталь, 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, корзинчатый слив на 3 1/2", уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Общий размер: 860x500 мм, размеры чаши: 406x406x187 мм

Сталь полированная
 правая версия (крыло справа, чаша слева)
 левая версия (крыло слева, чаша справа)

30000561
30000562




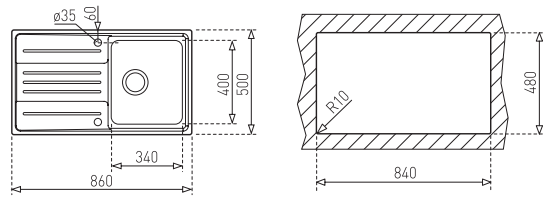


шкаф от 90x90 см

Angular 2B

- Сталь 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив для одной чаши
- Комплектация: уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 830x830 мм, размеры чаш: 340x400x190 мм

Сталь микротекстура
 Крепежи 10118007
 Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом 61102070
 Корзинчатый слив на 3 1/2" без перелива, соединительные трубки и сифон 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная 61001104+61001303
 Крепежи в комплекте 10118001
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001069







шкаф от 80 см

Classic 1 1/2 B 1D

- Реверсивная, сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив для одной чаши
- Комплектация: сифон, сливная арматура, корзинчатый слив на 3 1/2", уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки, инструкция по инсталляции.
- Общий размер: 1000x500 мм, размеры чаш: 406x406x190 мм, 185x280x138 мм

Сталь микротекстура 10119053







шкаф от 80 см

Classic 2B 80





- Реверсивная, сталь, 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив для одной чаши
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 800x500 мм, размеры чаш: 406x406x190 мм, 400x280x190 мм

Сталь полированная 10119089
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001166





шкаф от 50 см







Classic 1B 1D

- Реверсивная, сталь, 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, уплотнительная лента, инстр. по инсталляции
- Общий размер: 860x500 мм, размеры чаши: 406x406x190 мм

Сталь микротекстура **10119057**
 Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная **10119056**
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1



шкаф от 65 см







Classic 1 1/2 B

- Реверсивная, сталь, 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, перелив для одной чаши, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 650x500 мм, размеры чаш: 340x400x190 мм, 185x280x136 мм

Сталь полированная **10119087**
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 1001169



шкаф от 50 см







Classic 1B 1/2D

- Реверсивная, сталь, 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Общий размер: 650x500 мм, размеры чаши: 406x406x190 мм

Сталь микротекстура **PA133M3004**
 Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
 Крепежи PA330/PA133
Сталь полированная **PA133P3004**
 Крепежи PA330/PA133
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1



шкаф от 90 см



Stylo 2B

- Реверсивная, сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 828x485 мм, размеры чаш: 360x417x170 мм

Сталь микротекстура **11107044**
 Крепежи 61102068
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001166
Сталь полированная **11107025**
 Крепежи в комплекте, корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001166







шкаф от 45 см

Stylo 1B 1D

- Реверсивная, сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, инструкция по установке
- Общий размер: 830x485 мм, размеры чаши: 360x395x170 мм

Сталь микротекстура **10107043**
 Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная **10107021**
 Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1



29








шкаф от 45 см

Stylo 1B

- Сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, инструкция по установке
- Общий размер: 465x485 мм, размеры чаши: 400x360x160 мм

Сталь микротекстура **10107045**
 Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная **10107026**
 Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом 61001302, 000 000 125/1, A-5007-1







шкаф от 80 см

Universo 2B 1D 116.50

- Реверсивная, сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, инструкция по установке
- Общий размер: 1160x500 мм, размеры чаш: 340x400x170 мм

Сталь микротекстура **10120048**
 Крепежи 61102068
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001166
Сталь матовая **10120008**
 Крепежи 61102068
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001166







шкаф от 80 см

Universo 2B 79.50

- Сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, инструкция по установке
- Общий размер: 790x500 мм, размеры чаш: 340x400x170 мм





Сталь микротекстура **10120046**
 Крепежи 61102068
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001166
Сталь матовая **10120003**
 Крепежи 61102068
 Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом 61001166



29



шкаф от 60 см







Universo 1 1/2 B 65.50

- Реверсивная, сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, инструкция по установке
- Общий размер: 650x500 мм, размеры чаш: 340x400x160 мм, 170x320x95 мм

Сталь микротекстура	10120069
Крепежи	61102070
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Корзинчатый слив на 3 1/2" без перелива	61001303
Сталь матовая	10120068
Крепежи	61102070
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Корзинчатый слив на 3 1/2" без перелива	61001303



шкаф от 45 см








Universo 1B 1D 79.50

- Реверсивная, сталь, 0,7 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, инструкция по установке
- Общий размер: 790x500 мм, размеры чаши: 340x400x170 мм

Сталь микротекстура	10120045
Крепежи	61102068
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная	10120002
Крепежи, корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом в комплекте	
Сталь матовая	10120001
Крепежи в комплекте	
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1



шкаф от 45 см








Centrovall

- Сталь, 0,7 мм (матовая), 0,8 мм (полированная и микротекстура)
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема установки на упаковке
- Общий размер: ø 510 мм, размеры чаши: ø385x184 мм

Сталь микротекстура	PA115M3406
Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная	PA115P3407
Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь матовая	PA115N3402
Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1



шкаф от 45 см



DR 77 1B 1D

- Реверсивная, сталь 0,8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема установки на упаковке
- Общий размер: 770x500 мм, размеры чаши: ø410x175 мм

Сталь микротекстура	88743
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь полированная	60144
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
Сталь матовая	60135
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом	61001302, 000 000 125/1, A-5007-1

Сделано в Германии



Сделано в Германии




шкаф от 45 см

Deva 45 BA

- Реверсивная, сталь 0,7 мм
- Диаметр слива 1 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Общий размер: 780x435 мм, размеры чаш: 368x338x150 мм

Сталь матовая
Корзинчатый слив на 1 1/2" с переливом

87516
2177

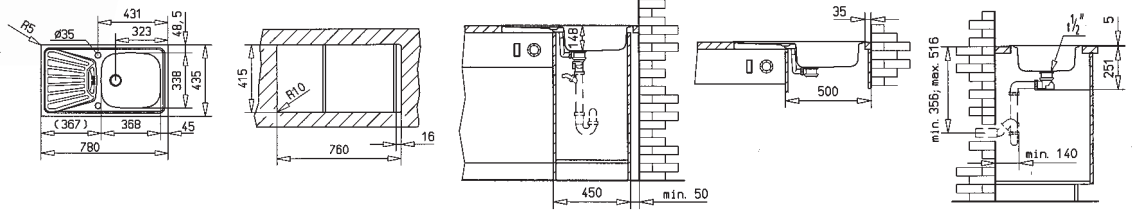


шкаф от 60 см

Princess 1 1/2 B 1/2 D

- Реверсивная, сталь, 0,7 мм чаша, 0,6 мм верх
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Общий размер: 800x500 мм, размеры чаш: 340x420x162 мм, 185x280x133 мм

Сталь микротекстура
Крепежи
Корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом

PA780M3001
PA330/PA133
61001169
PA780P3001
PA330/PA133
61001169

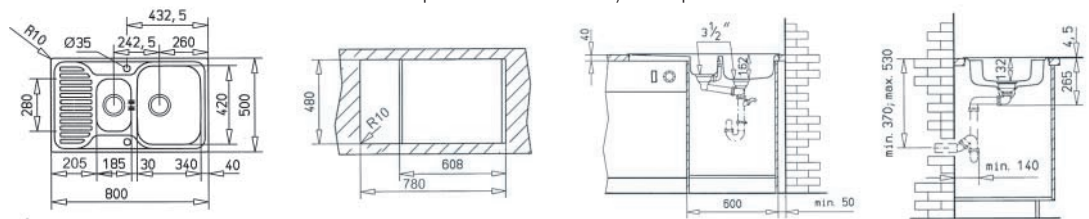


шкаф от 45 см

580.500 1B 1/2 D

- Реверсивная, сталь, 0,6 мм
- Диаметр слива 1 1/2" в матовой, 3 1/2" в микротекстуре, перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Общий размер: 580x500 мм, размеры чаши: 340x400x150 мм

Сталь микротекстура
Крепежи в комплекте
Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом
Сталь матовая
Крепежи
Стандартный слив на 1 1/2" с переливом

PA330M3001
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
PA330N1001
61102070
61001300, 000 000 103, 000 000 103/1




шкаф от 45 см

E 50 1B 465.465

- Сталь, 0,6 мм
- Диаметр слива 1 1/2" в матовой, 3 1/2" в микротекстуре, перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Общий размер: 465x465 мм, размеры чаши: 335x365x150 мм





Сталь микротекстура
Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом
Сталь матовая
Стандартный слив на 1 1/2" с переливом

30000046
61001302, 000 000 125/1, A-5007-1
PA130N1401
61001300, 000 000 103, 000 000 103/1





шкаф от 60 см







Linea 340 / 400 + 180 / 400

- Сталь, 1 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, крепежи, перелив, сифон, инструкция по установке
 - Общий размер: 592x440 мм, размеры чаш: 340x400x184 мм, 180x400x184 мм
- Сталь полированная 89029**



шкаф от 60 см







Linea 550 / 400

- Сталь, 1 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, крепежи, перелив, сифон, инструкция по установке
 - Общий размер: 590x440 мм, размеры чаши: 500x400x184 мм
- Сталь полированная 89045 (RO) / 40125510 (R10)**



шкаф от 45 см







Linea 400 / 400

- Сталь, 1 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, крепежи, перелив, сифон, инструкция по установке
 - Общий размер: 440x440 мм, размеры чаши: 400x400x184 мм
- Сталь полированная 89049 (RO) / 10125143 (R15)**



шкаф от 45 см



Linea 340 / 400

- Сталь, 1 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, крепежи, перелив, сифон, инструкция по установке
 - Общий размер: 380x440 мм, размер чаши: 340x400x184 мм
- Сталь полированная 89070 (RO) / 10125142 (R15)**



Cala 60 B-NG

Мойки из Наногранита


Наногранит – материал, который, по сравнению с материалами для моек предыдущего поколения обладает ударопрочностью, повышенной на 40%, и на 85% более лёгок в очистке. Его основные компоненты: мельчайший кварцевый песок и акрил с прочной молекулярной структурой, соединенные в результате сложного нано-технологического процесса. Материал обладает антибактериальным эффектом, обусловленным наличием натуральных частиц серебра.

Мойка из Наногранита имеет равномерно прочную, гладкую, непористую и приятную на ощупь поверхность, на которой не появится известковый налет. Наногранит не царапается, устойчив к ударам и воздействию абразивных веществ.


Свойства Наногранита были проверены при помощи серии испытаний, проведенных немецким центром “Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt” (DLR) и другими независимыми институтами.

Мойки из Наногранита прослужат Вам многие года, а удивительно мягкий блеск поверхности Наногранита украсит как классические интерьеры, так и интерьеры в стиле hi-tech.



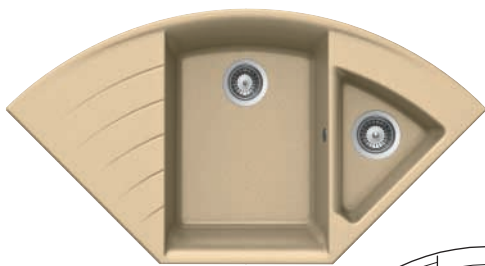

шкаф от 80 см, 90x90 см



Arta 80 E-NG





- Наногранит, 10 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, коландер для маленькой чаши, слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
- Общий размер: 1082x575 мм, размеры чаш: 369x463x192 мм, 233x307x110 мм

Бежевый


87283

Чёрный манго

87331

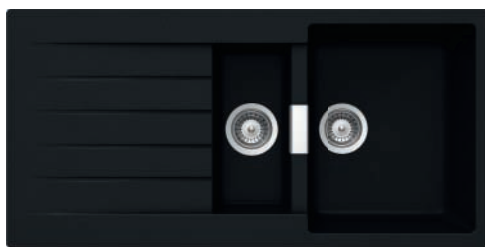

шкаф от 60 см



Arta 60 B-NG




- Реверсивная, Наногранит, 10 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 1000x500 мм, размеры чаш: 344x430x195 мм, 159x352x120 мм

Бежевый


87255

Чёрный манго

87257



шкаф от 45 см



Arta 45 B-NG




- Реверсивная, Наногранит, 11 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 860x500 мм, размеры чаши: 347x430x195 мм

Бежевый


87230

Чёрный манго

87240



шкаф от 60 см



Cala 60 B-NG




- Реверсивная, Наногранит, 10 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 860x500 мм, размеры чаши: 385x400x210 мм

Бежевый

88026

Чёрный манго

88025









шкаф от 70, 90x90 см

Astral 80 E-TG





- Тегранит+, 10 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
 - Общий размер: 1002x500 мм, размеры чаш: 340x430x205 мм, 220x220x120 мм
- Бежевый (песок)** 88900
Топаз 88902
Антрацит 88906
Чёрный металлик 88938



шкаф от 60 см

Astral 60 B-TG





- Реверсивная, Тегранит+, 10 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
 - Общий размер: 780x500 мм, размеры чаш: 345x430x200 мм, 166x285x145 мм
- Бежевый (песок)** 88924
Топаз 88926
Антрацит 88930
Чёрный металлик 88958



шкаф от 45 см

Astral 45-B-TG





- Реверсивная, Тегранит+, 10,5 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
 - Общий размер: 650x500 мм, размеры чаши: 345x430x200 мм
- Бежевый (песок)** 88912
Топаз 88914
Антрацит 88918
Чёрный металлик 88948



шкаф от 90x90 см,
от 45 см





Texina 45 E-TG

- Тегранит+, 10 мм
 - Диаметр слива 3 1/2", перелив
 - Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
 - Общий размер: 800x500 мм, размеры чаши: 340x418x163 мм
- Бежевый (песок)** 87107
Топаз 87108
Антрацит 87110

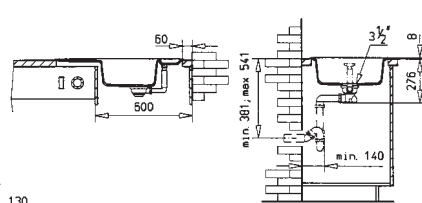



шкаф от 90x90 см,
от 60 см



Avila 60 E-TG

- Тегранит+, 8 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
- Общий размер: 985x515 мм, размеры чаш: 340x415x160 мм, 159x305x140 мм

Топаз





88666

Антрацит

88676



шкаф от 60 см



Menorca 60 S-TG

- Тегранит+, 11 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 570x510 мм, размер чаши: 513x358x180 мм

Бежевый (песок)

88239

Топаз

88240

Антрацит





88242

Черный металлик

88244



шкаф от 45 см



Cabrera 45 B-TG

- Реверсивная, Тегранит+, 10,5 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 680x460 мм, размеры чаши: 311x344x196 мм

Бежевый (песок)

88999

Топаз





89000

Антрацит

89001



шкаф от 45 см



Cara 45 B-TG

- Реверсивная, Тегранит+, 9 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2" с клапан-автоматом, инструкция по инсталляции
- Общий размер: 795x500 мм, размеры чаши: 342x435x180 мм

Бежевый (песок)

88552

Топаз

88553

Антрацит

88732 / 88809

Черный металлик

88556

НОВИНКА

Kea 60 B-TG



шкаф от 60 см





- Реверсивная, Тегранит+, 9,5 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Общий размер: 860x435 мм, размеры чаш: 364x365x200 мм, 117x288x120 мм

Бежевый (песок)

88798

Антрацит

88799



НОВИНКА

Kea 45 B-TG



шкаф от 45 см





- Реверсивная, Тегранит+, 9,5 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
- Общий размер: 860x435 мм, размеры чаши: 329x364x200 мм

Бежевый (песок)

88790

Антрацит

88791



Cascad 45 B-TG



шкаф от 45 см

- Реверсивная, Тегранит+, 8,5 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Общий размер: 800x500 мм, размеры чаши: 330/370x432x170 мм

Бежевый (песок)






87302

Антрацит

87303

Топаз

87486



Centroval 45 B-TG



шкаф от 45 см

- Тегранит+, 9 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
- Общий размер: 510 мм, размер чаши: 385x369,5x184 мм

Бежевый (песок)





88815

Антрацит

88816

Топаз

88838





КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Смесители **TeKa**, превосходная компания

Общие параметры наших продуктов

Металлокерамический диск



Во всех картриджах Тека используются металлокерамические диски высокого сопротивления. Данные диски имеют пористую поверхность, которая улучшает удерживание смазочного материала, делает движение более плавным и легким, тем самым продлевая использование смесителей. Механизм управления изолирован от воды, это обеспечивает постоянное смазывание.

Ограничитель температуры и напора воды



Ограничитель температуры воды: Экономьте энергию, затрачиваемую на подогрев воды, с помощью встроенного в наши картриджи ограничителя температуры. Забудьте о том, что горячей водой можно обжечься! Мы заботимся о Вас и Вашей семье.

Экономия воды: В наши картриджи встроен регулируемый ограничитель потока для экономии воды при использовании смесителя.

Наши картриджи рассчитаны на 500 000 циклов, что на 42% превышает требования самых строгих европейских стандартов.



Выдвижной душ с защитой от накипи

Выдвижной душ с защитой от накипи и двумя режимами работы (обычная струя и душевая) и изгибистой гибкий шланг для наилучшей устойчивости..

Цвета кухонных смесителей


Матовый Хром




Нержавеющая сталь



Песочный Бежевый



Антрацит




Топаз Бежевый



Бронза



Металлический Чёрный





Обозначения



Система anti-scale, предотвращает отложение накипи на перлаторе



Гибкий шланг, устойчивый к повреждениям



Упругая пружина защиты



Съёмный душ



Выдвижной душ



Система anti-scale, предотвращает отложение накипи в душевых головках

Высококачественные гибкие подводящие трубки из нержавеющей стали

Высококачественные гибкие подводящие трубки из нержавеющей стали (3/8" или 1/2") оснащены водонепроницаемыми уплотнительными кольцами. Они соответствуют требованиям самых строгих органов контроля качества многих европейских стран. Быстрая и простая система установки (как правило, достаточно обычного 12 мм торцового гаечного ключа).



5 лет гарантии

Все смесители Тека имеют 5-летнюю гарантию от любого производственного брака.

Наша компания аккредитована по стандарту ISO 9001, который подтверждает качество дизайна, производства и маркетинга наших смесителей.

Сертификаты качества





IC 915



IN 995



VTK 938



AUK 913

IC 915


Дизайнерский смеситель

- поворотный излив
- противонакипной аэратор встроен в излив
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 200 мм
- высота 279 мм/302 мм

хром

339150210

Дизайн HL



INX 914


Смеситель из 100% нержавеющей стали

- хирургическая высококачественная сталь (AISI 304) с гигиеническим эффектом, антибактериальная
- поворотный излив (360°)
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 3/8" (либо 1/2") в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 223 мм
- высота 238 мм/294 мм

нержавеющая сталь

749140200 (3/8") / 749140210 (1/2")

Дизайн HL



INX 915


Смеситель из 100% нержавеющей стали

- хирургическая высококачественная сталь (AISI 304) с гигиеническим эффектом, антибактериальная
- поворотный излив (360°)
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 3/8" (либо 1/2") в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 235 мм
- высота 206 мм/374 мм

нержавеющая сталь

749150200 (3/8") / 749150210 (1/2")

Дизайн HL



AUK 978

Смеситель с поворотным выдвижным изливом, с цилиндрами из Тегранита

- поворотный выдвижной излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 224 мм
- высота 157 мм/242 мм

хром

Тегранит песочный бежевый

Тегранит антрацит

Тегранит топаз бежевый

Тегранит металлический чёрный


509780210

509780214

509780215

509780216

509780217

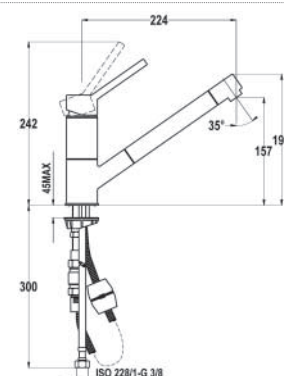


AUK 913

Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 224 мм
- высота 156 мм/242 мм

хром

509130210






МУ

Профессиональный смеситель с гибким поворотным изливом

- гибкий поворотный излив
- противонакипной аэратор
- выдвижной душ с двумя функциями
- тугая гибкая пружина
- гибкий шланг из нержавеющей стали покрыт пластиком для лучшей защиты и лёгкой чистки
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 40 мм
- радиус 221 мм
- высота 160 мм/535 мм

хром

18161002

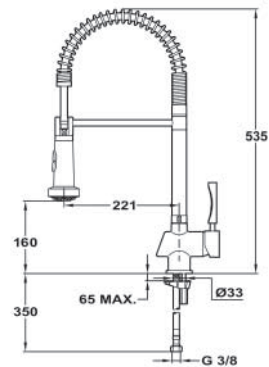


ARK 939

Смеситель с гибким поворотным изливом с выдвижным душем


- гибкий поворотный излив
- противонакипной аэратор
- выдвижной душ с двумя функциями
- тугая гибкая пружина
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 40 мм
- радиус 221 мм
- высота 172 мм/531 мм

хром

239391210

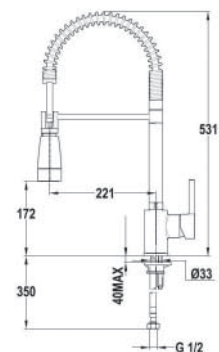

НОВИНКА

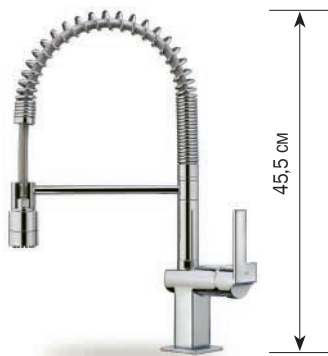


МУ СОМПАСТ

Компактный смеситель с гибким поворотным изливом с выдвижным душем

- гибкий поворотный излив
- противонакипной аэратор
- выдвижной душ с двумя функциями
- тугая гибкая пружина
- гибкий шланг из нержавеющей стали покрыт пластиком для лучшей защиты и лёгкой чистки
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 221,5 мм
- высота 145 мм/455 мм

хром

38931702

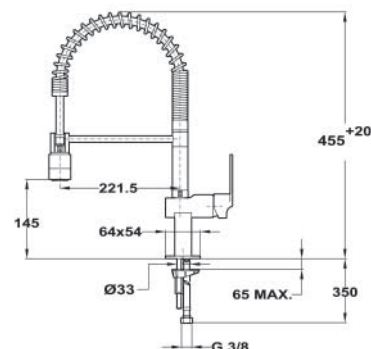


MZ

Смеситель с квадратным сечением, с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор встроен в излив
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 211 мм
- высота 221 мм/343 мм

хром

38911502

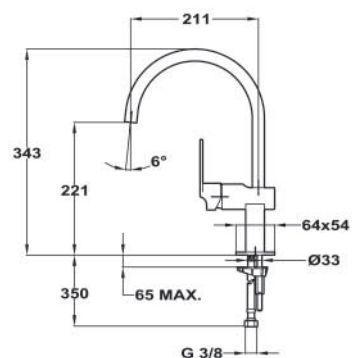


ВТК 938

Смеситель с поворотным изливом с выдвижным душем

- металлический выдвижной душ 1-функциональный
- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 190 мм
- высота 197 мм/382 мм

хром

249380210

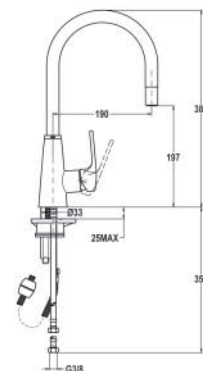

ВТК 919




Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 223 мм
- высота 152 мм/252 мм

хром

249190210

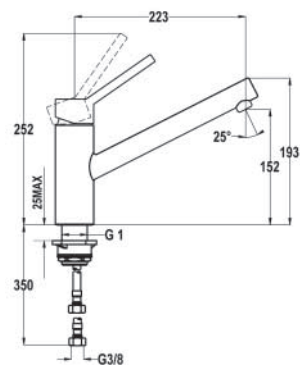

ARK 938




Смеситель с поворотным изливом

- #### с выдвижным душем
- металлический выдвижной душ 1-функциональный
 - поворотный излив
 - противонакипной аэратор
 - гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
 - картридж 40 мм
 - радиус 221 мм
 - высота 267 мм/295 мм

хром

239381210

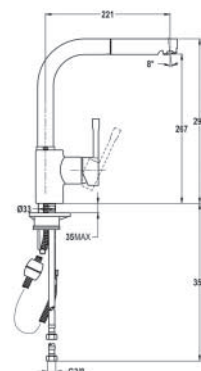

ARK 915




Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 40 мм
- радиус 193 мм
- высота 228 мм/351 мм

хром

239151210

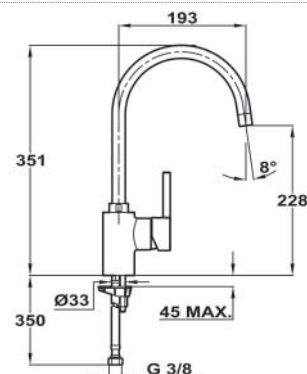

IN 995



Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор встроен в излив
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 194 мм
- высота 218 мм/341 мм

хром

53991512

антрацит


53995120A

песочный бежевый

53995120S

топаз бежевый

53995120T

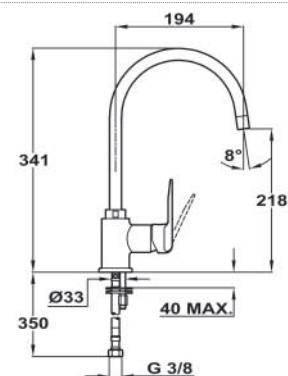

MB2 914



Смеситель с поворотным изливом


- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 40 мм
- радиус 211 мм
- высота 248 мм/283 мм

хром

40911402

матовый хром

40911402CC

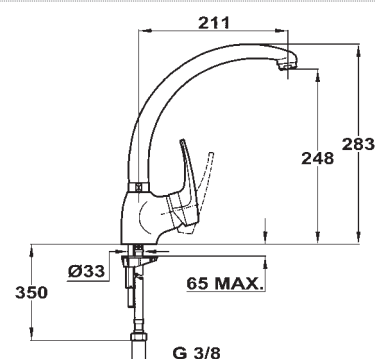




MC-10 PLUS 915

Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 40 мм
- радиус 227 мм
- высота 238 мм/297 мм

хром
 матовый хром
 бежевый
 топаз бежевый
 антрацит

97911502
 97911502CC
 97911502CI
 97911502TB
 97911502NG

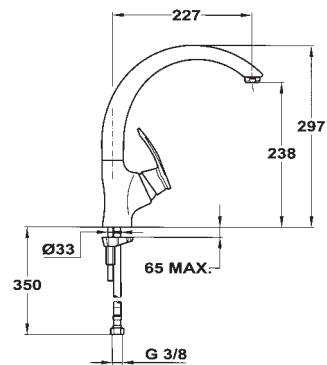


MS1

Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 40 мм
- радиус 223 мм
- высота 145 мм/170 мм

хром
 матовый хром
 песочный бежевый
 антрацит
 топаз бежевый

40911302
 40911302CC
 40911302CI
 40911302NG
 40911302TB

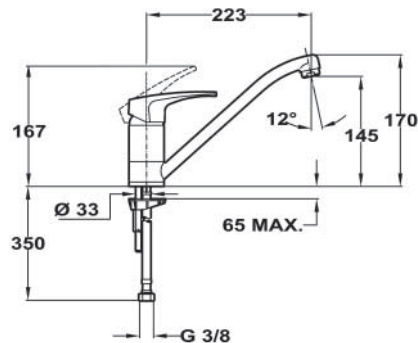


MTP 978

Смеситель с поворотным изливом с выдвижным душем

- выдвижной душ 2-функциональный
- литой поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 40 мм
- радиус 209 мм
- высота 110 мм/161 мм

хром
 антрацит
 песочный бежевый
 топаз бежевый
 металлический чёрный

469780210
 46978021A
 46978021S
 46978021T
 46978021Q

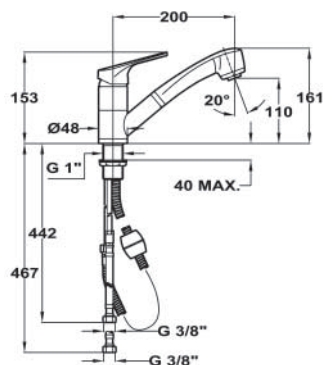


MTP 913

Смеситель с низким поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке для цветов хром и матовый хром
- гибкие подводящие трубки 3/8" в стальной оплётке для цветных смесителей
- картридж 35 мм
- радиус 227 мм
- высота 152 мм/181 мм

хром
 матовый хром
 антрацит
 песочный бежевый
 топаз бежевый

469130210
 46913021C
 46913020A
 46913020S
 46913020T




ML

Смеситель с низким поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор встроен в излив
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 227 мм
- высота 140 мм/167 мм

хром

81911362

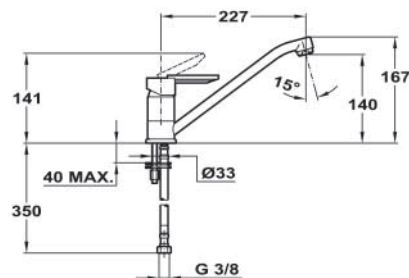




MN

Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 210 мм
- высота 248 мм

хром

81911462

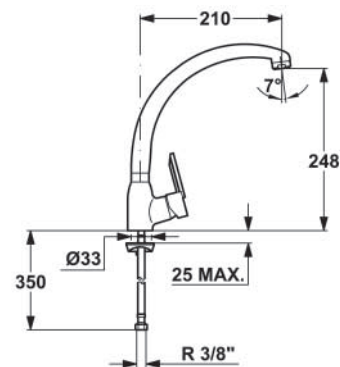


MTP 915

Смеситель с поворотным изливом

- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- картридж 35 мм
- радиус 180 мм
- высота 242 мм/273 мм

хром

469150210

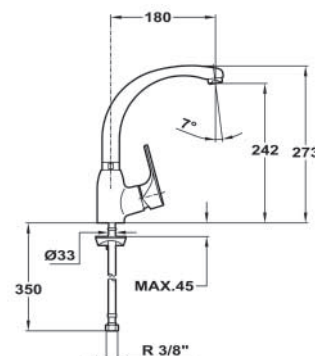

BR 9133 B

Смеситель с поворотным изливом


- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- кранбукса
- радиус 225 мм
- высота 180 мм/259 мм

бронза

56913482B

Коллекция Кантри

НОВИНКА



BR Bronze

Смеситель с низким поворотным изливом


- поворотный излив
- противонакипной аэратор
- гибкие подводящие трубки 1/2" в стальной оплётке
- кранбукса
- радиус 180 мм
- высота 184 мм/260 мм


бронза

56913881B

Коллекция Кантри

НОВИНКА

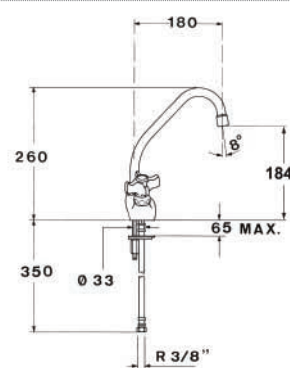



TR-50.2

Измельчитель пищевых отходов

000050

- нержавеющая сталь, защита от коррозии
- ёмкость: 980 мл
- размеры (В x Ш): 318 x 173 мм, вес: 8.2 кг
- в комплекте: пневмокнопка




Depot 60 Comfort

Система сортировки отходов с автоматическим выдвижным механизмом

8471

- встраивается в базу не менее 60 см
- сортировка по 4-м контейнерам (48 литров)
- объём: 2x16 литров и 2x8 литров
- телескопические направляющие
- контейнеры цвета под алюминий
- в комплекте: пластиковое дно, 1 крышка для 8-литрового контейнера
- размеры (ВxШxГ): 335 x 568 x 470 мм

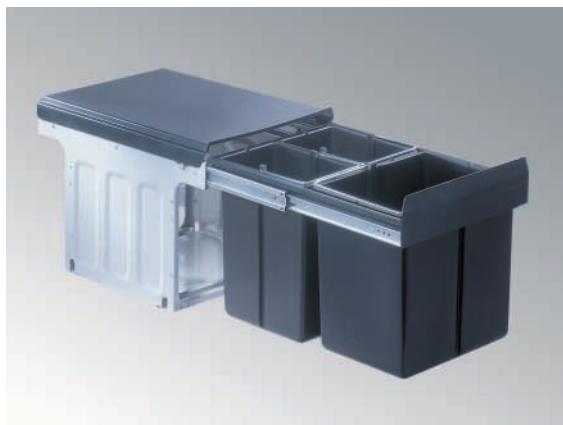

Trio-Master 40.1 DT

Система сортировки отходов

8361

- удлиненные направляющие
- прочные боковые полозья
- встраивается в нижнюю базу не менее 40 см, монтаж ко дну базы
- сортировка по 3-м контейнерам (32 литра)
- объём: 1x16 литров и 2x8 литров
- каркас серебристый, контейнеры чёрные
- размеры (ВxШxГ): 320 x 338 x 475 мм



Double-Boy 30 DT Profi

Система сортировки отходов

8354

- встраивается в нижнюю базу не менее 30 см, монтаж ко дну базы
 - сортировка по 2-м контейнерам (30 литров)
 - объём: 2x15 литров
 - каркас серебристый, контейнеры чёрные
 - размеры (ВxШxГ): 388,5/393,5* x 265 x 450 мм
- * высота с выступающей ручкой



Стальной коландер для моек Linea

Коландер из нержавеющей стали 18/10

88439

- для моек Linea 340/400+180/200, 550/400, 400/400, 340/400, 45 S




Корзина для посуды

Корзина из нержавеющей стали 18/10

40199037

- для моек Angular, Classic 1B, 1B 1, 1 1/2 B 1D Plus, 2B 80 Plus
- размеры: 370x320x145 мм



Корзина для посуды

Корзина из нержавеющей стали 18/10

40199038

- для моек Centroval, размеры корзины Ø350x145 мм



Деревянная разделочная доска

Деревянная разделочная доска

40199203

- для моек Centroval, Zeno, Ø 414 мм




Стеклоанная разделочная доска

Стеклоанная разделочная доска

8196

- для всех моделей врезных моек
- размеры: 300x520 мм

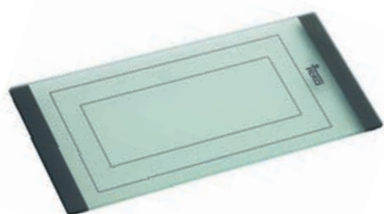

Стеклоанная разделочная доска

Стеклоанная разделочная доска

88037

- для всех моделей моек подстольного монтажа
- размеры: 190x420 мм



Перфорированная вставка для Техіпа





















Перфорированная вставка из нержавеющей стали 18/10

86822


- для моек Техіпа

<p>HL 940</p>	<p>HL 890</p>	<p>HL 870</p>	<p>HL 840</p>	<p>HR 750</p>
<p>HR 550</p>	<p>HE 720</p>	<p>HE 610</p>	<p>HE 735</p>	<p>HE 725</p>
<p>HE 625</p>	<p>HE 615</p>	<p>FGE 730</p>	<p>FGA 820</p>	<p>HKL 870</p>
<p>HKL 970 SC</p>	<p>MWL 32 BIS</p>	<p>MWL 22 EG</p>	<p>MWL 20 BIT</p>	<p>MWL 20 BIS</p>

<p>MWE 22 BI</p>	<p>MWE 20 FI</p>	<p>MCL 32 BIS</p>	<p>MWR 32 BI</p>	<p>LD 455</p>
<p>CML-45</p>	<p>IR 622</p>	<p>IBR 641</p>	<p>IR 641</p>	<p>IR 942 HS</p>
<p>TR 941 HZ</p>	<p>TR 642</p>	<p>TR 620</p>	<p>TM 620</p>	<p>TT 620</p>
<p>TBR 620</p>	<p>TT 600</p>	<p>TCF 604 / TB 600</p>	<p>EH 60 4G AI AL TR CI</p>	<p>EX 60 4G AI AL CI</p>

<p>EW 60 4G AI AL CI</p> 	<p>EX 70 5G AI AL TR</p> 	<p>EH 60 4G AI AL TR CI</p> 	<p>VR 90 4G AI TR AL</p> 	<p>CGW LUX 60 4G AI AL CI</p> 
<p>CGW LUX 60 4G AI AL TR CI</p> 	<p>CGW LUX 70 5G AI AL TR CI NAT</p> 	<p>IR 321</p> 	<p>VT TC 2P.1</p> 	<p>EM 30/2P</p> 
<p>EM 30/2G</p> 	<p>VT.2 2G AI AL CI</p> 	<p>DPL 110 ISLA</p> 	<p>DG 2 ISLA</p> 	<p>CC-40</p> 
<p>DG3 90/60</p> 	<p>NC2 90/60</p> 	<p>DU 90</p> 	<p>DVL 90</p> 	<p>DVT 90/60 HP</p> 

<p>DPL 90</p>	<p>DH2 90/60</p>	<p>DEP-60 EHP</p>	<p>DBB 60</p>	<p>DQ 90</p>
<p>Miranda 90/60 HP</p>	<p>DOS 90</p>	<p>DOS 60</p>	<p>CNL1-9000 HP</p>	<p>CNL1-3000 HP</p>
<p>CNL1-2002</p>	<p>TL-2000</p>	<p>TL1-62</p>	<p>GFH 73/55</p>	<p>DW7 57 FI</p>
<p>DW7 41 FI</p>	<p>DW1 603 FI</p>	<p>DW 453 FI</p>		

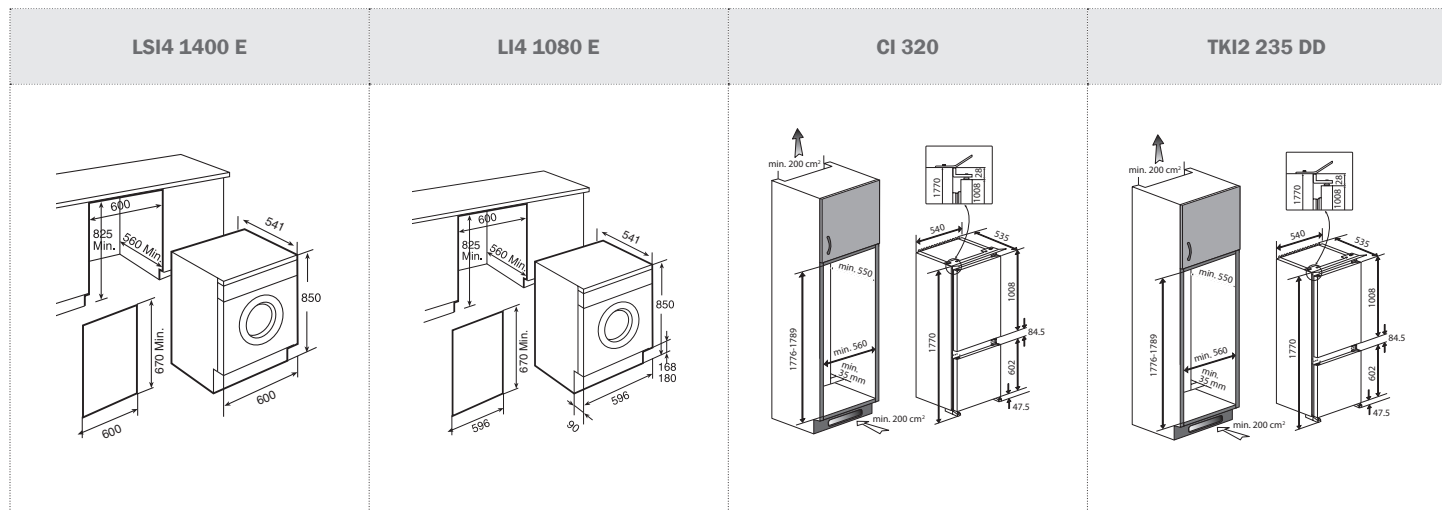





TeKa HYDROCLEAN®: **Эффективный способ чистки**



Результаты применения технологии
ТЕКА HYDROCLEAN™ подтверждены
престижной немецкой лабораторией
TUVRheinland



**Достаточно стакана чистой воды и духовой шкаф абсолютно чистый
через 24 минуты без лишних усилий**

ECO-CLEANING BY:



TeKa Hydroclean®, новый экологический способ чистки, благодаря **революционной технологии, примененной в эмали камеры духового шкафа и глубокого подноса**.
Покрытие TeKa Hydroclean® просто несовместимо с грязью.

www.teka.com



Copyright Reserved Teka® 2012. Все права защищены.

Wir ♥ Küchen

Технические характеристики, размеры и изображения в данном каталоге относятся к моделям, актуальным на дату выхода. Указанные характеристики, размеры и изображения могут быть изменены. Рекомендуется уточнять у поставщика или у представителя Teka, соответствуют ли сведения в брошюре товару, который есть в наличии.